


0606-4031/33

✓ Ra 6.3 (✓)

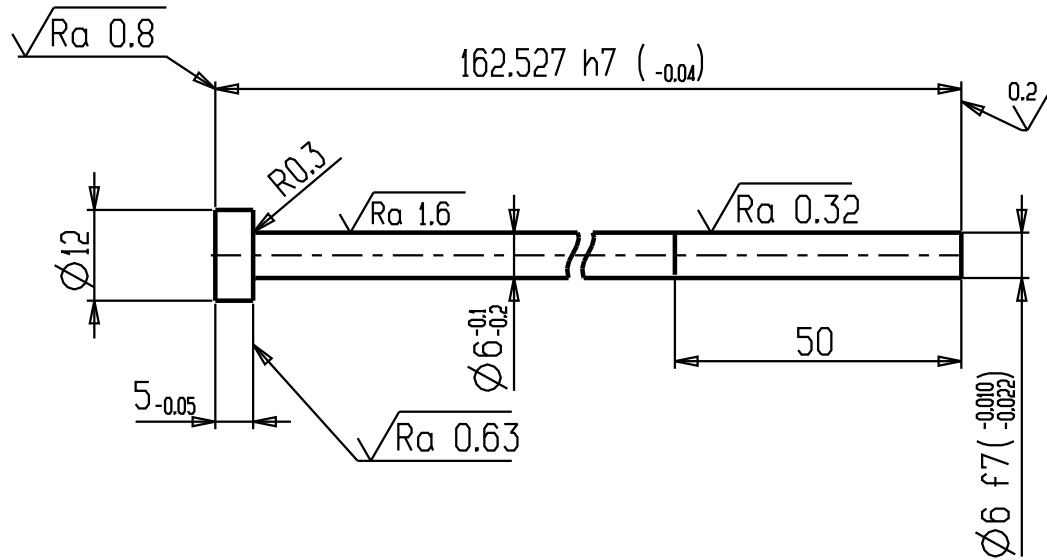

- 40...45 HRC.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm(IT14)/2$.
- Азотировать H=0.1...0.2мм, HRC 58...62.

Инв. <input type="checkbox"/>	Подп. и дата	Взаим. инв. <input type="checkbox"/>	Инв. <input type="checkbox"/> дубл.	Подп. и дата
<div>1. 40...45 HRC. 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±(IT14)/2. 3. Азотировать H=0.1...0.2мм, HRC 58...62.</div>				
Инв. <input type="checkbox"/> подл.	Подп. и дата	0606-4031/33		
Изм	Лист	N докум	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр				
Н.контр				
Умб.				
Выпалкиватель				
Лит. Масса Масштаб				
И				