




$P^* = 10990 \text{ кз}$   
 $P_1 = 5175 \pm 550 \text{ кз}$

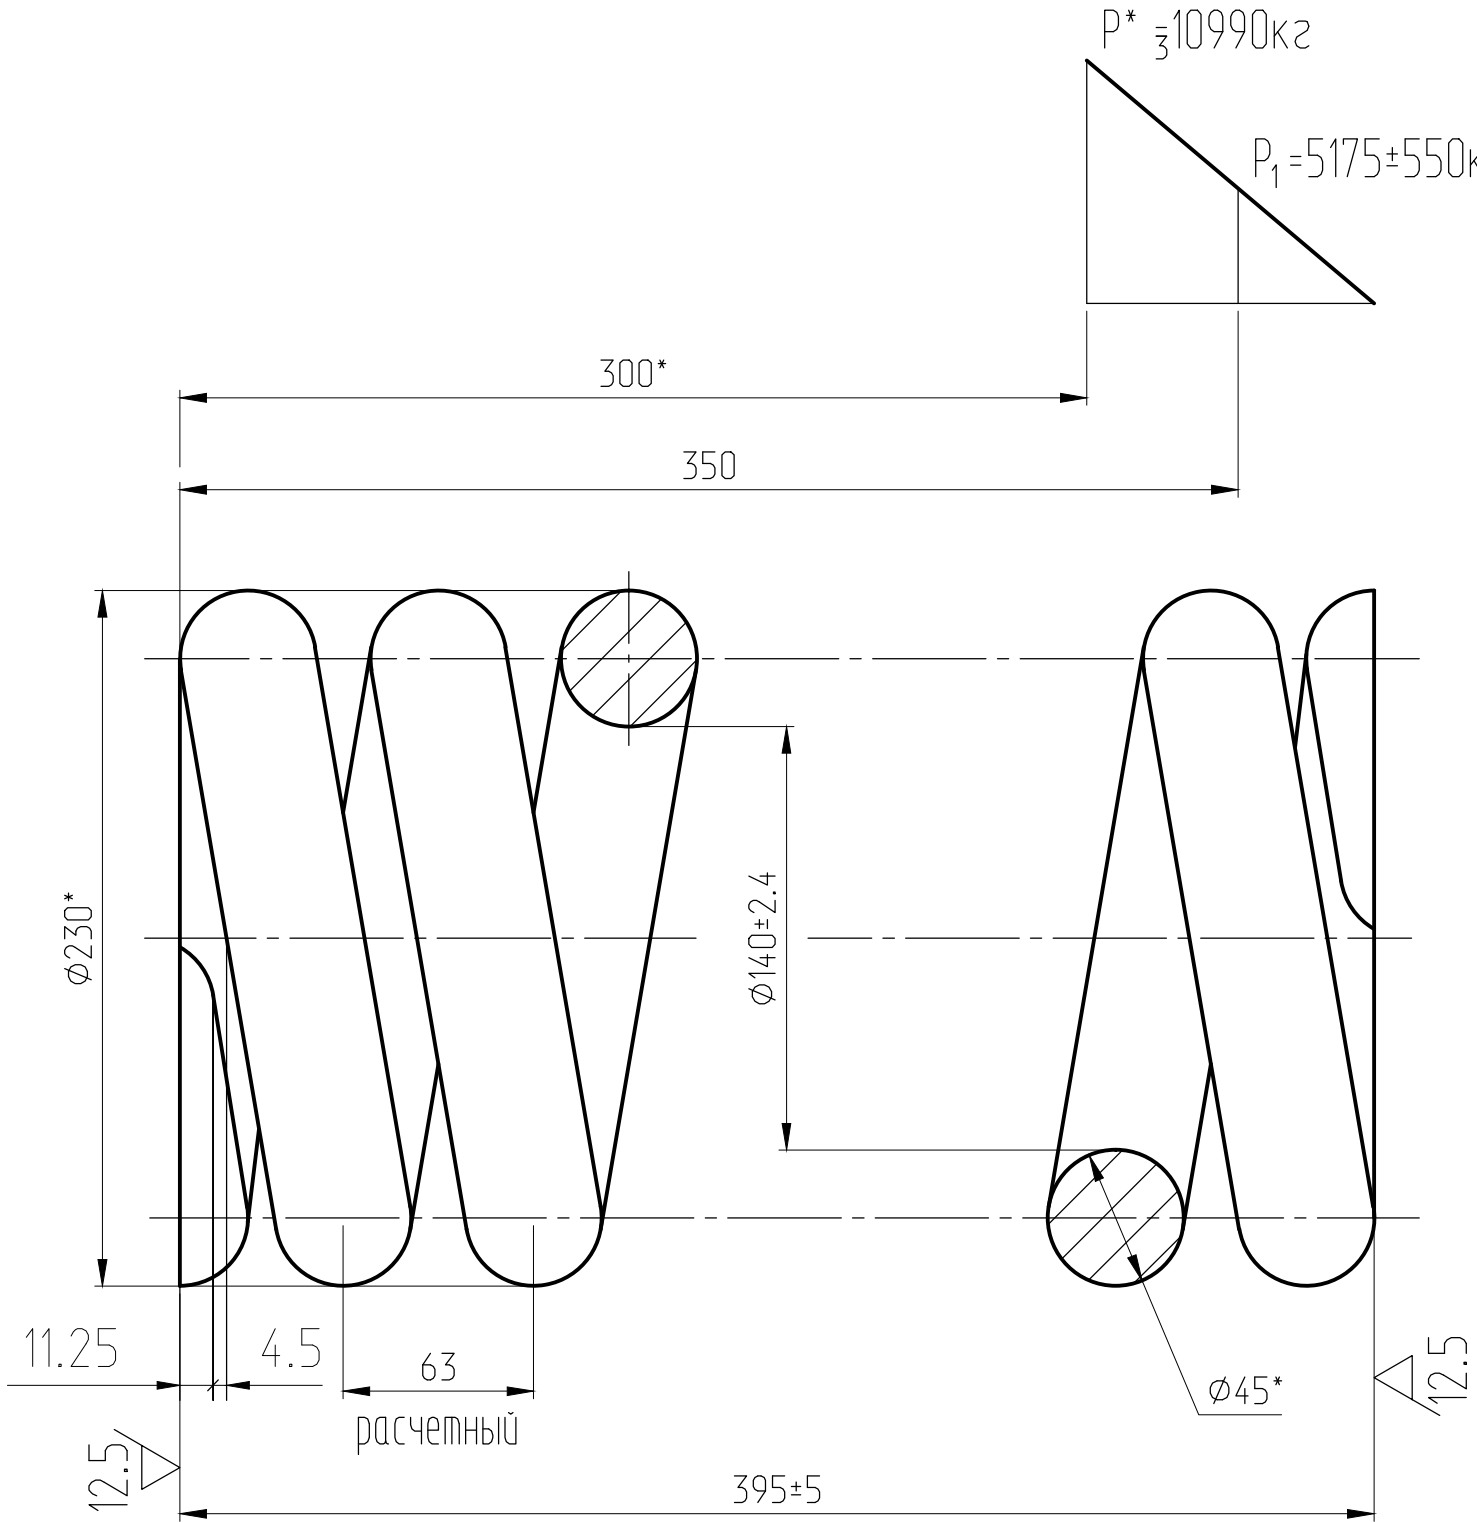

Полное число витков	7
Число рабочих витков	5,5
Направление навивки	любое
Длина развернутой пружины, мм	4150

- 46...50 HRCэ.
- \*Размеры для справок.
- Покрывтне в два слоя  
 грунтовка Темакаут ГПЛ-С Праймер-серая,  
 краска Темадур 90 белая(RAL 9010).V.У1.

**УТВЕРЖДЕНО**  
**ЧАУСКИН 08:57, 6/2/17**

6	991117970	Пружина	КРУГ 45 / СТ 60С2А-3В	L=4150	55.7
Поз	Код материала	Наименование	Материал	Размер	Масса
ОБЩИЕ ДОПУСКИ			ТЕРМООБРАБОТКА		
МЕТАЛЛОКОНСТР.		±2 мм.	<input type="checkbox"/> ЦЕМЕНТАЦИЯ - ЗАКАЛКА		<input type="checkbox"/> закалка с отпуском см. UNI EN 10083/1
МЕХОБРАБОТКА			<input type="checkbox"/> ИНДУКЦИОННАЯ ЗАКАЛКА		<input type="checkbox"/>
размеры без десят.	±1 мм.	поверхн. твердость	HRC	поверхн. твердость	HВ
размеры с 1 десят.	±0.50 мм.	твердость	HRC	разруш. нагрузка	H/мм <sup>2</sup>
размеры с 2 десят.	±0.25 мм.	на глубине цемент.	мм.	предел прочности	H/мм <sup>2</sup>
ДИАМЕТР.	0.25 мм.	ИНДУКЦИОННАЯ ЗАКАЛКА:		ЗАКАЛКА С ОТПУСКОМ:	
УГЛОВ.	±0.50 град.	<input type="checkbox"/> МЕСТНАЯ <input type="checkbox"/> ОБЩАЯ		<input type="checkbox"/> НЕОБРАБ. <input type="checkbox"/> ЗАГОТОВКИ	
	МАССА (кг)	ТИП МАШИНЫ	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ	ЛИТЕРА	
	51.4	СВС-30/150	99030148	0	
	РАЗРАБОТАЛ	ПРОВЕРИЛ	ИЗМЕНЕНИЕ - ВАР.	ЛИСТ	МАСШТАБ
	ДИА 06.02.2017	ДИА 06/02/2017	0-0	1 из 1	1:2.5
	ФАМ. CAD SEISMO	ФАМ. Чаускин			
НАИМЕНОВАНИЕ				КОДОВЫЙ НОМЕР	
Пружина				99034681	