



Э99-ЦЦ

$\sqrt{Ra\ 50\ (\checkmark)}$

$\phi 26,2\ max$

$\phi 15,4\ max$

3,2 min

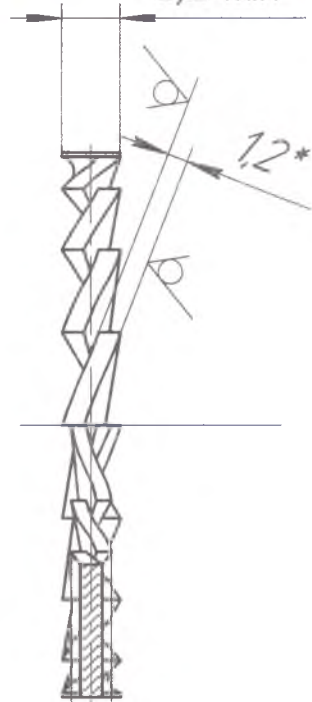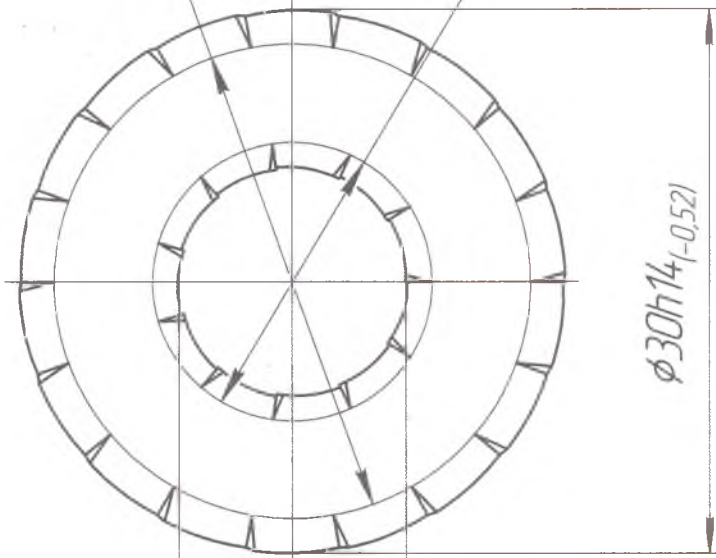

$\phi 12,5H14\ (+0,43)$

2,2 min

1. Число зубьев: наружных - $z=18$, внутренних - $z=11$.
2. Угол поворота зубьев не более 43° к плоскости шайбы.
3. Технические требования - по ГОСТ 10461-81.
4. Покрытие: Ц6 хр.

СП-663

				СП-663		
				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2,5:1
Разраб.	Магомедова			14.03.2018		
Пров.	Рысин					
Т.контр.					Лист	Листов 1
Н.контр.					<p>DIN 6798DD</p> <p style="text-align: right;">✓</p>	
Утв.						

Шайба стопорная М12

DIN 6798DD

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.