23010204

Ra6,3 (√)

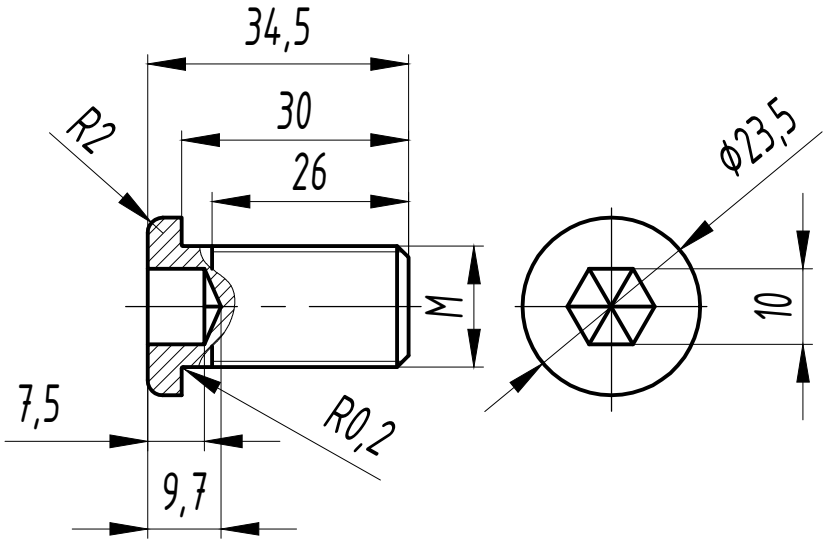

Обозначение	M, мм
23010204	16–6gx1,5
23010205	16–6gx1,5LH

1. Термообработка: улучшение. Класс прочности готовой детали по ГОСТ 1759.4–87 – 8.8.
2. Покрытие Ц6хр.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12; h12; ±IT12/2.
4. Остальные ТТ по СТБ 1014–95.

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата
Разраб.		Ворошилов		04.22
Пров.		Ворошилов		04.22
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

23010204

Винт специальный

Литера	Масса	Масштаб
	0,06	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 30

ЕАА

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат А4