БРАС.741134.033

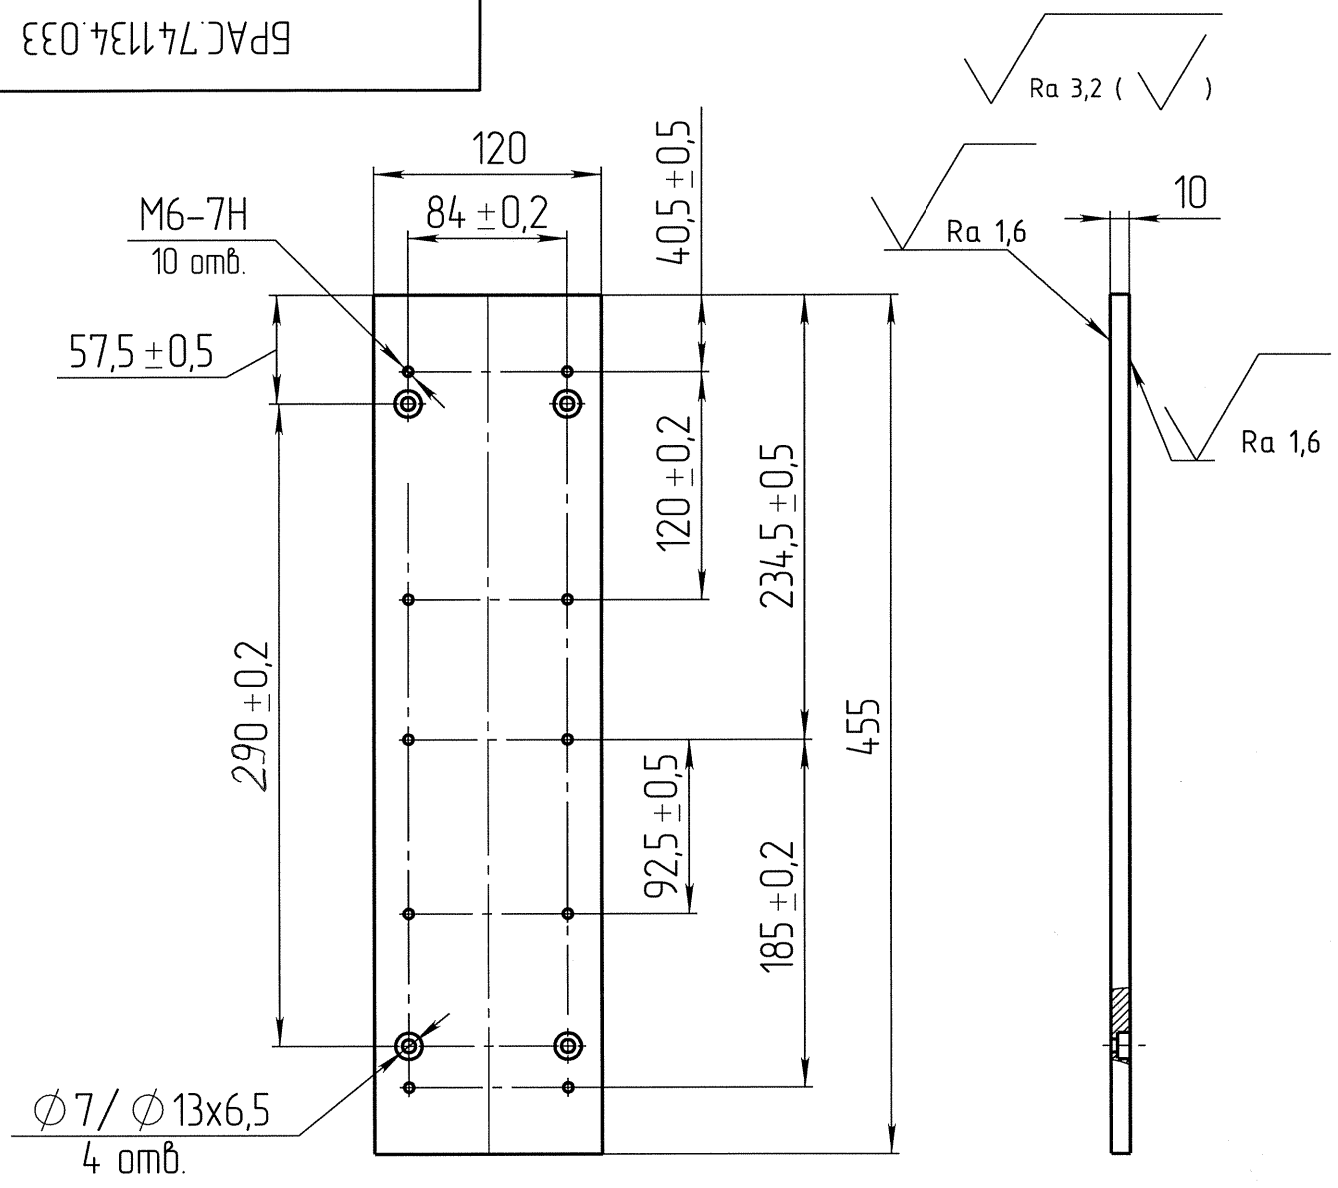

1. 28...34 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14; ±t2/2.
3. На резьбовых отв. снять фаски 1x45°.
4. Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

					ГЮЭФ.741134.033
1		3914-22		16.8.22	
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Терехина		27.11.13	ПЛАНКА
Провер.		Лашин		27.11.13	
Т.контр.		Симановский		27.11.13	
Н.контр.		Логунова		27.11.13	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72
Утв.		Лашин		27.11.13	

Лит.	Масса	Масштаб
	4,3	1:4
Лист	Листов 1	
27		

Перв. примен. ГЮЭФ.303319.001

Справ. N

ЭМ-2090

Подп. и дата

Инв.N дубл.

Взам.инв.N

Подп. и дата 27.11.13

Инв.N подл. 2983