
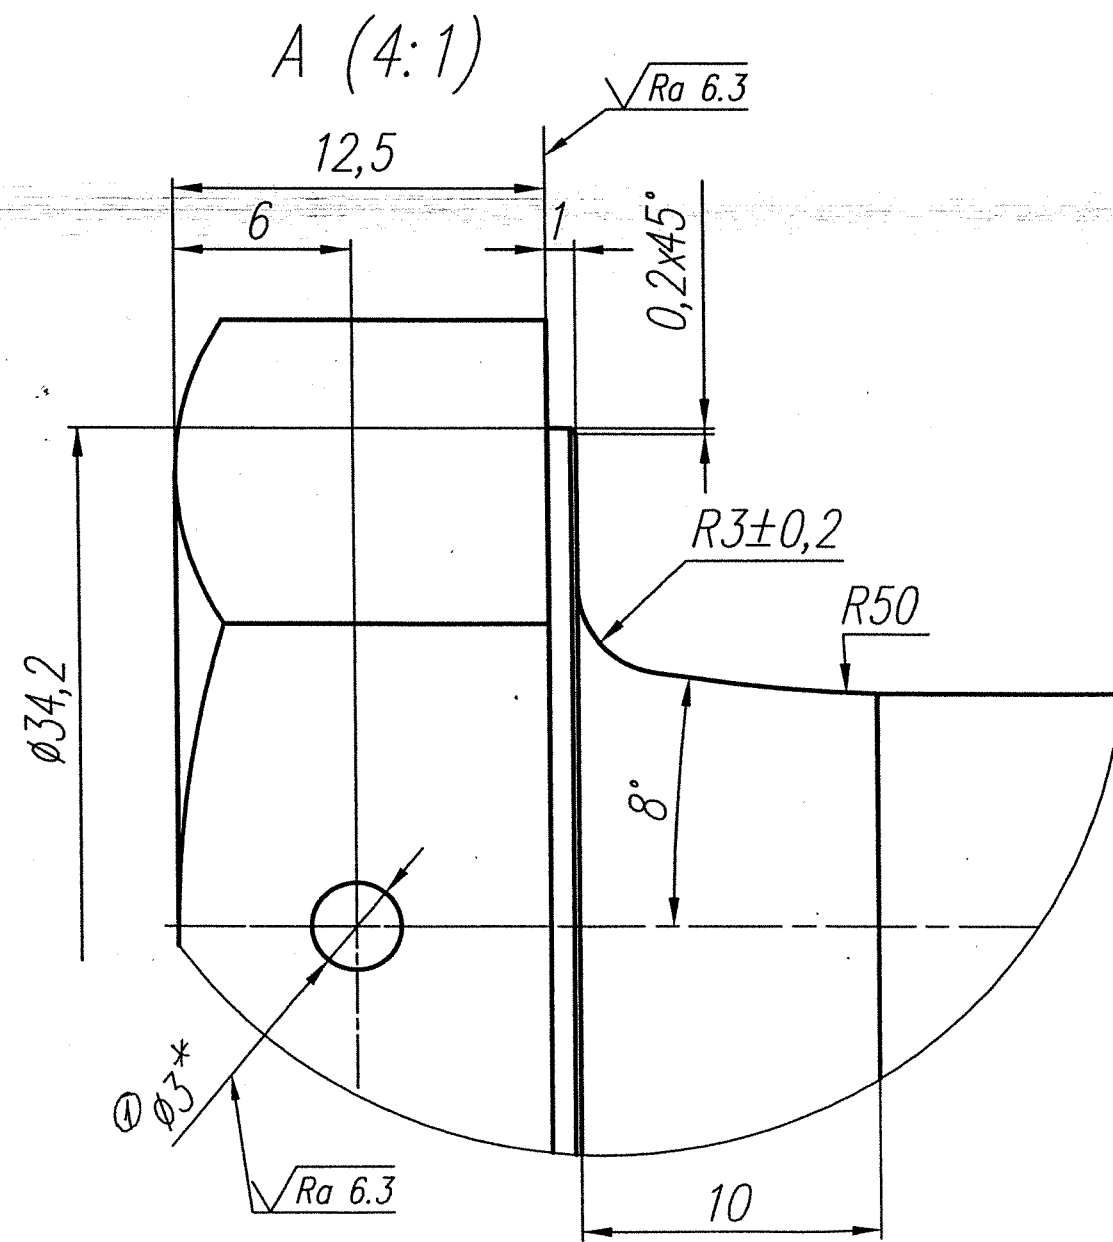
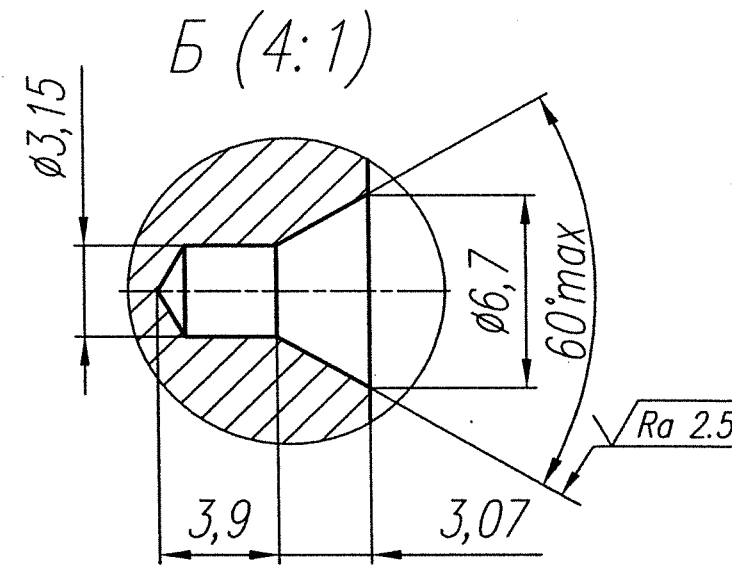
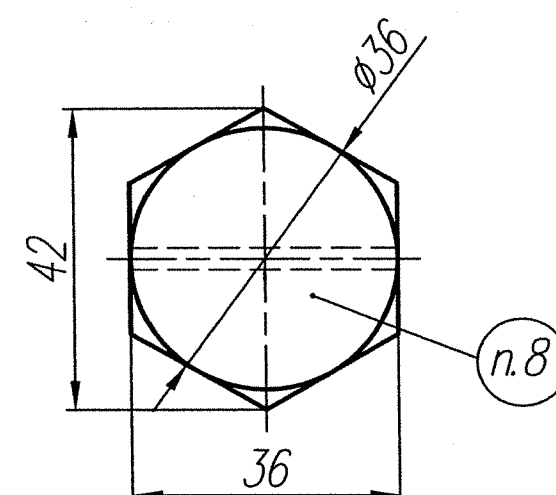


ТЧ304754-101

$\sqrt{Ra\ 12.5\ (\checkmark)}$

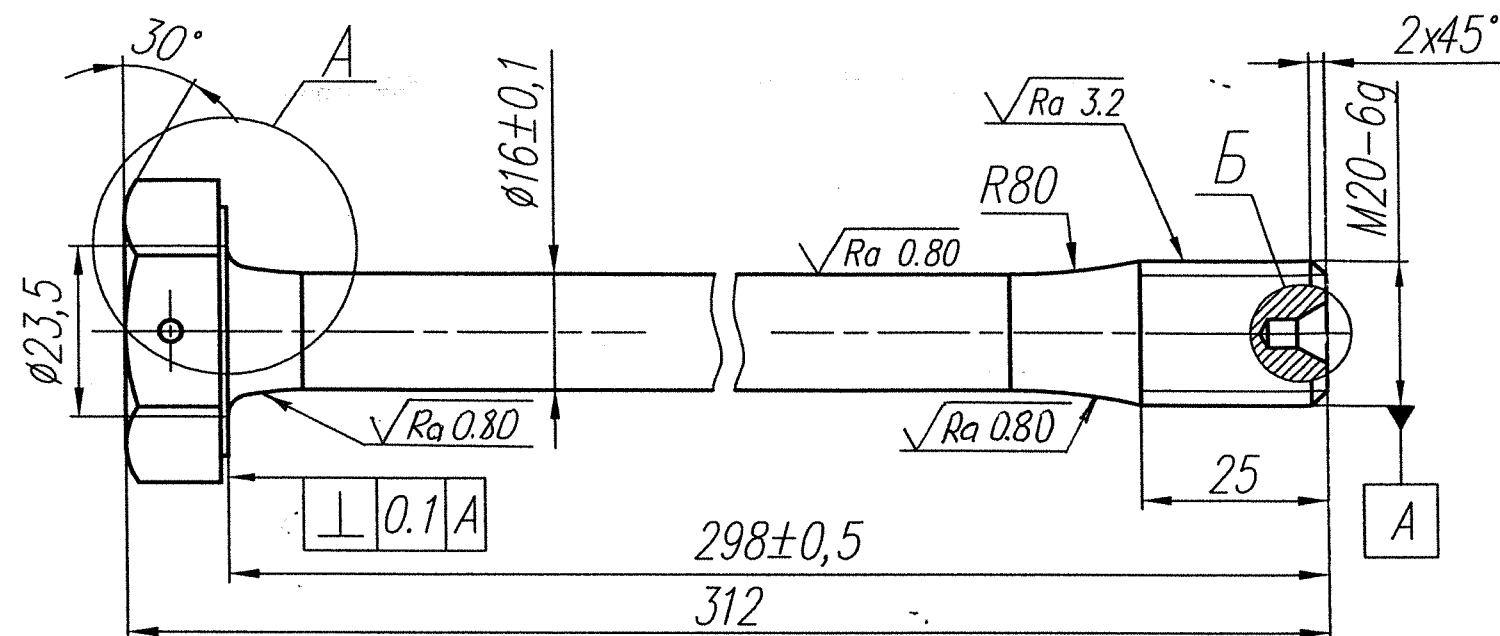

РАБОЧИЙ

ЭКЗ. № 1

1. 32...36HRC.
2. H14; h14; $\pm t/2$.
3. Класс прочности - 10.9.
4. Механические свойства болта по ГОСТ 1759.4-87.
5. Технические условия по ГОСТ 1759.0-87. 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016
6. Допускается изготовление из стали 40ХНМА ГОСТ 4543-71.
7. Способ покрытия - оксидирование.
8. Маркировать ударным методом или методом выдавливания.
9. Работировать цифры 10.9 шрифтом 5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85.
- 9*. Допускается замена отв. в головке болта ф3мм на отв. ф4мм.

ТЧ304754-101					Лист			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Болт для тягового редуктора (БКГ)			0,6	1:1
Разраб.	Савиных			02.07.21					
Проб.	Оксенюк			02.07.21					
Т. контр.	Тушич								
Н. контр.	Оксенюк			02.07.21	Круг 48-В ГОСТ 2590-88				
Утв.	Бобок			02.07.21	18Х2Н4ВА ГОСТ 2590-2006				
					ТЧ-3				