
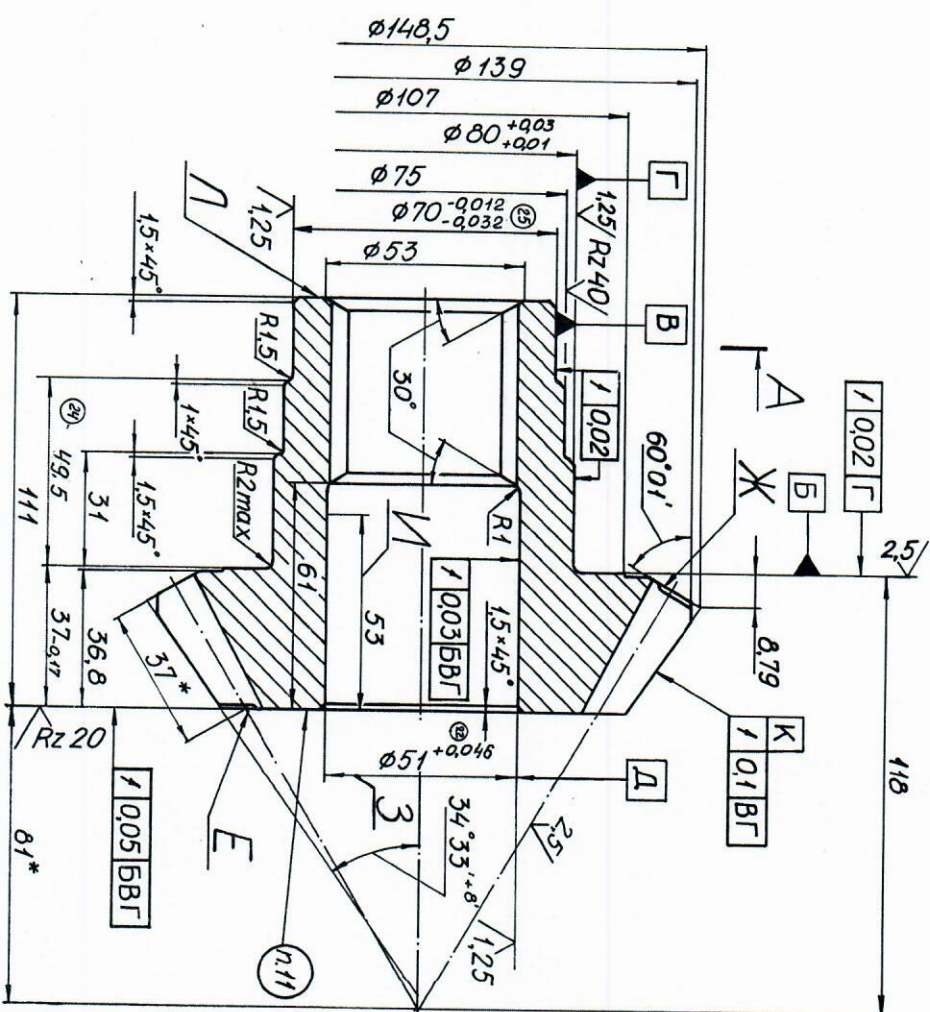


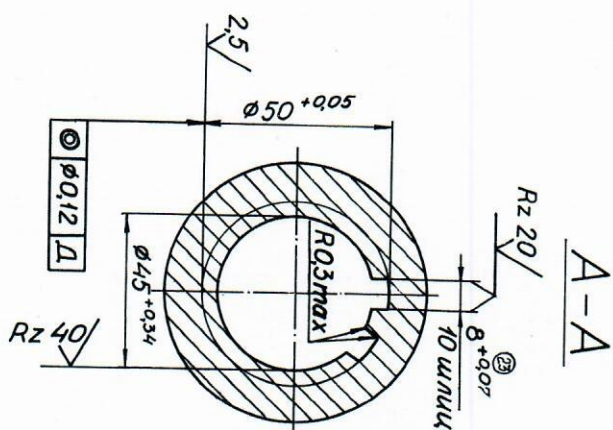

4. Должна быть предусмотрена защита от цементации шлицовое отверстие и л. Твердость указанных по-
 5. На острых кромках Е и Ж зубьев вытопить фаски 1,5 мм × 45°.

- 30) 1. Диаметр $h_{1,2} \dots 16 \text{ мм}$, $61 \pm 2 \text{ НРС}$
 35) 2. Допускается снятие слоя на
 30) 2. Твердость сердцевины $30 \dots 42 \text{ НРС}$.
 3) Зубья упрочнить накерном стальной дробью
 30) $\phi 0,8 \dots 1,2 \text{ мм}$, твердость после накерн. $63 \pm 2 \text{ НРС}$

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
8744	10.12.81/Кс/1			

34	5320.11780	Am	3024.22	25	5320.5533	5-X	2.81
33	5310.11679	Am	3027.21	24	5320.5529	5-X	2.81
32	5330.11656	1-X	3028.20	23	5320.5527	5-X	2.81
31	5320.9793	Am	3028.19	22	5320.4482	5-X	2.81
30	5320.9793	Am	3028.19	21	5320.4482	5-X	2.81
29	5320.9793	Am	3028.19	20	5320.4482	5-X	2.81
28	5320.9793	Am	3028.19	19	5320.4482	5-X	2.81
27	5320.8536	Am	3028.19	18	5320.4482	5-X	2.81
26	5320.8536	Am	3028.19	17	5320.4482	5-X	2.81

Средний нормальный модуль	m_n	5,943
Число зубьев	Z	15
Тип зуба		круговой
Осевая форма зуба по ГОСТ 19325-75		II
Угол наклона зуба к радиусу	β_n	36°
Направление линии зуба		левое
Вид исходного контура		средний нормальный
Угол профиля	α_n	22°30'
Коэффициент высоты головки	h_a^*	1,060
Коэффициент радиального зазора	c^*	0,277
Коэффициент радиуса кривизны, переходной кривой, координат смещения	ρ_f^*	—
Коэффициент изменения толщины зуба	x_t	+0,136
Угол делительного круга	δ	29°59'
Номинальный диаметр зуборезной головки	d_0	220,6 (9")
Степень точности по ГОСТ 3700-1099-76		—
Допуск на колебание бокового зазора в зубчатой паре	F_{β}'	0,100
Допуск на колебание зазора в паре	j_n''	0,25... 0,35
Межосевой угол передачи	Σ	90°
Внешний окружной модуль	m_a	6,775
Внешнее коническое расстояние	R_e	134,7
Угол конуса впадин	δ_i	27°23'
Внешняя высота зуба	h_e	16,57
Внешняя высота головки зуба	h_{ae}	9,74
Средняя толщина зуба по хорде	$\bar{s}_n$	11,42
Высота по хорды	h_a	8,42
Обозначение чертёжа, сопряжённого зубчатого колеса		5320 - 2402060

29	5430	11712	10000	11712
30	5430	11712	10000	11712
31	5430	11712	10000	11712
32	5430	11712	10000	11712
33	5430	11712	10000	11712
34	5430	11712	10000	11712
35	5430	11712	10000	11712
36	5430	11712	10000	11712
37	5430	11712	10000	11712
38	5430	11712	10000	11712
39	5430	11712	10000	11712
40	5430	11712	10000	11712
41	5430	11712	10000	11712
42	5430	11712	10000	11712
43	5430	11712	10000	11712
44	5430	11712	10000	11712
45	5430	11712	10000	11712
46	5430	11712	10000	11712
47	5430	11712	10000	11712
48	5430	11712	10000	11712
49	5430	11712	10000	11712
50	5430	11712	10000	11712
51	5430	11712	10000	11712
52	5430	11712	10000	11712
53	5430	11712	10000	11712
54	5430	11712	10000	11712
55	5430	11712	10000	11712
56	5430	11712	10000	11712
57	5430	11712	10000	11712
58	5430	11712	10000	11712
59	5430	11712	10000	11712
60	5430	11712	10000	11712
61	5430	11712	10000	11712
62	5430	11712	10000	11712
63	5430	11712	10000	11712
64	5430	11712	10000	11712
65	5430	11712	10000	11712
66	5430	11712	10000	11712
67	5430	11712	10000	11712
68	5430	11712	10000	11712
69	5430	11712	10000	11712
70	5430	11712	10000	11712
71	5430	11712	10000	11712
72	5430	11712	10000	11712
73	5430	11712	10000	11712
74	5430	11712	10000	11712
75	5430	11712	10000	11712
76	5430	11712	10000	11712
77	5430	11712	10000	11712
78	5430	11712	10000	11712
79	5430	11712	10000	11712
80	5430	11712	10000	11712
81	5430	11712	10000	11712
82	5430	11712	10000	11712
83	5430	11712	10000	11712
84	5430	11712	10000	11712
85	5430	11712	10000	11712
86	5430	11712	10000	11712
87	5430	11712	10000	11712
88	5430	11712	10000	11712
89	5430	11712	10000	11712
90	5430	11712	10000	11712
91	5430	11712	10000	11712
92	5430	11712	10000	11712
93	5430	11712	10000	11712
94	5430	11712	10000	11712
95	5430	11712	10000	11712
96	5430	11712	10000	11712
97	5430	11712	10000	11712
98	5430	11712	10000	11712
99	5430	11712	10000	11712

Штатная таблица защитного мотика			
А	В	С	Д
765	1		
А	В	С	Д
765	1		

5320-240206

Учебн. 2011/12
74 № 1-5-570-7035