





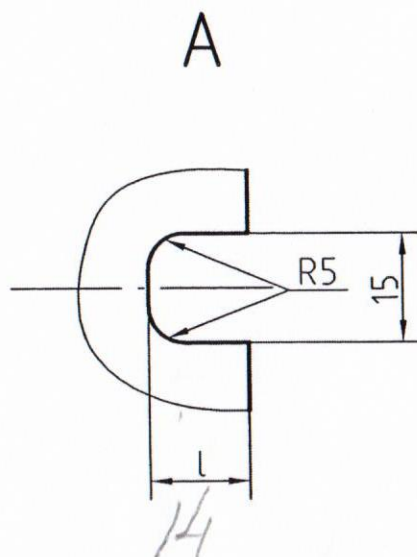

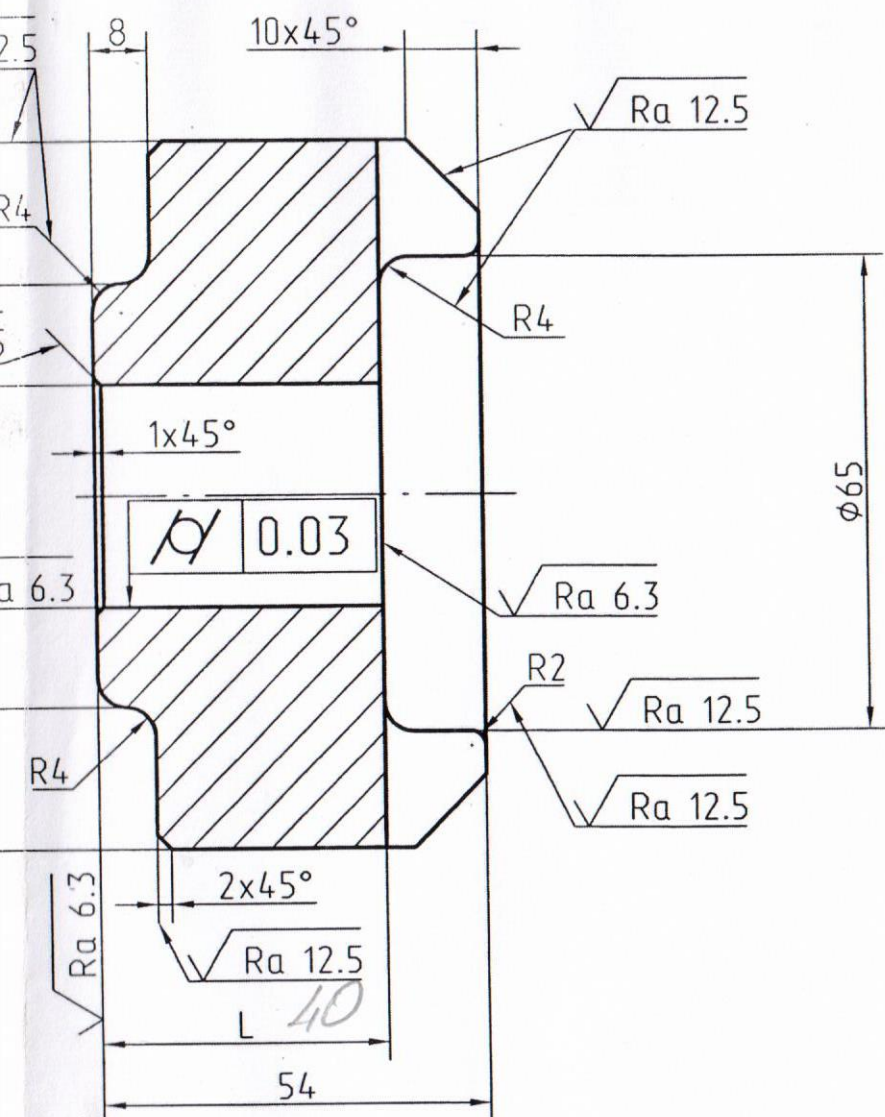


Б-Б

A



1. 150-200 HB.
2. *Размеры для справок.
3. Отливка чугуна СЧ20 ГОСТ 1412-85.
4. Точность отливки 10-0-0-7 ГОСТ 26645-85.
5. Неуказанные радиусы скруглений 5мм.
6. Неуказанные
7. Общие допуски по ГОСТ30893.1-2002: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
8. Допускается замена материала на чугун ВЧ50 ГОСТ 7293-85.

					13.119.01.00.004			
1	Зам.	1138-23		05.10.23	Ролик ходовой	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Сайчик			05.10.23			см. табл.	1:1
Пров.	Дмитриев			10.23				
					Лист	Листов 1		
Гл. инж.					Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85	Унитарное предприятие "Калийпроект"		
Н. контр.	Дмитриев			10.23				
У. в.								