


ВНС 60.40.240-00.005

$\sqrt{Ra\ 2,5\ (\checkmark)}$

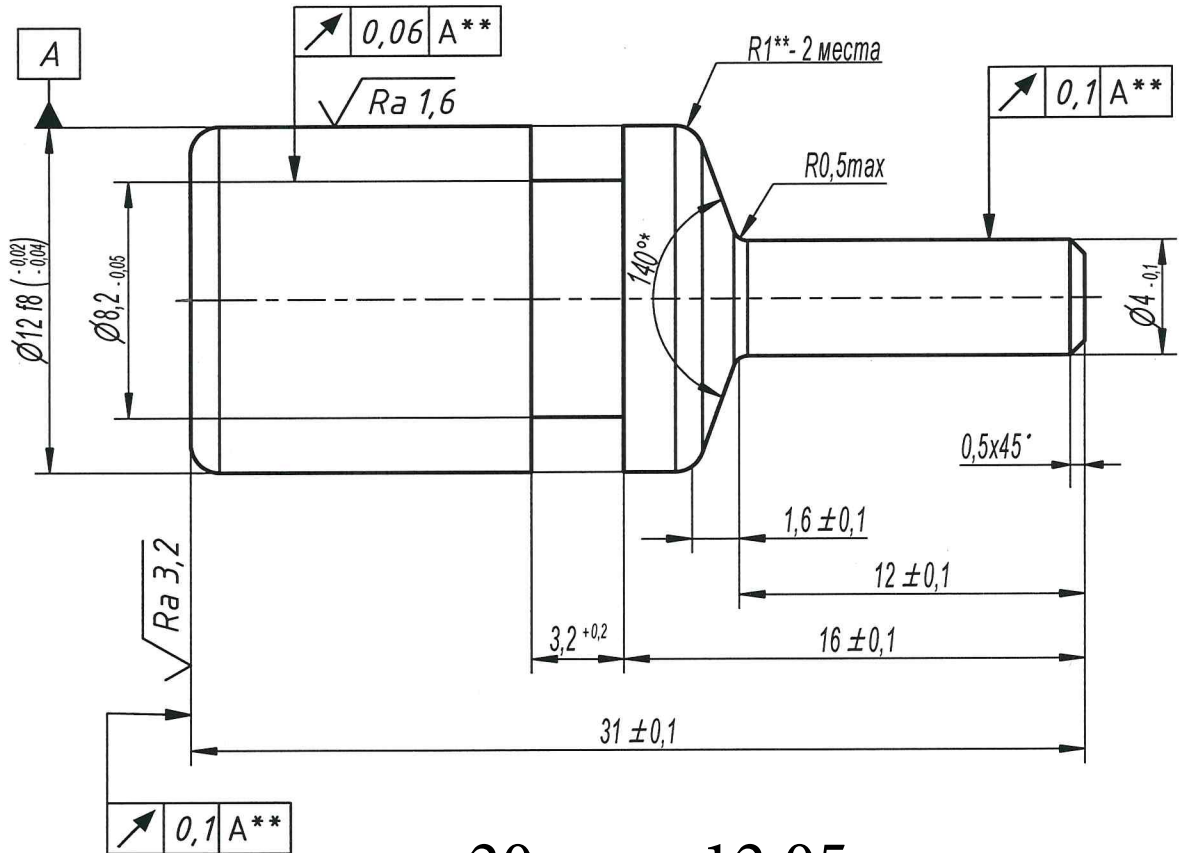

20 шт к 12.05

КОНТРОЛЬНЫЙ

1. 36...42 HRC.

2. * Размеры для справок.

3. ** Размеры и параметры обеспечить инструментом.

4. Внутренние радиусы в канавке под уплотнение $R=0,4$ мм, внешние $R=0,2$ мм.

5. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мК.

6. Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

ВНС 60.40.240-00.005

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гуринович А.В.		10.10.2025
Пров.		Готовчиков		
Т. контр.		Кульша		
Нач.ТО.				
Н. контр.		Козлов		
Утв.		Марков		04.05.26

Плунжер

Лит.	Масса	Масштаб
0	15,74 г	4 : 1
Лист	Листов	1

Круг В 14 ГОСТ 2590-2006
40X-2ГП-ТО ГОСТ 19281-2014

ООО "БАЗДорМаш"

Копировал

Формат А4