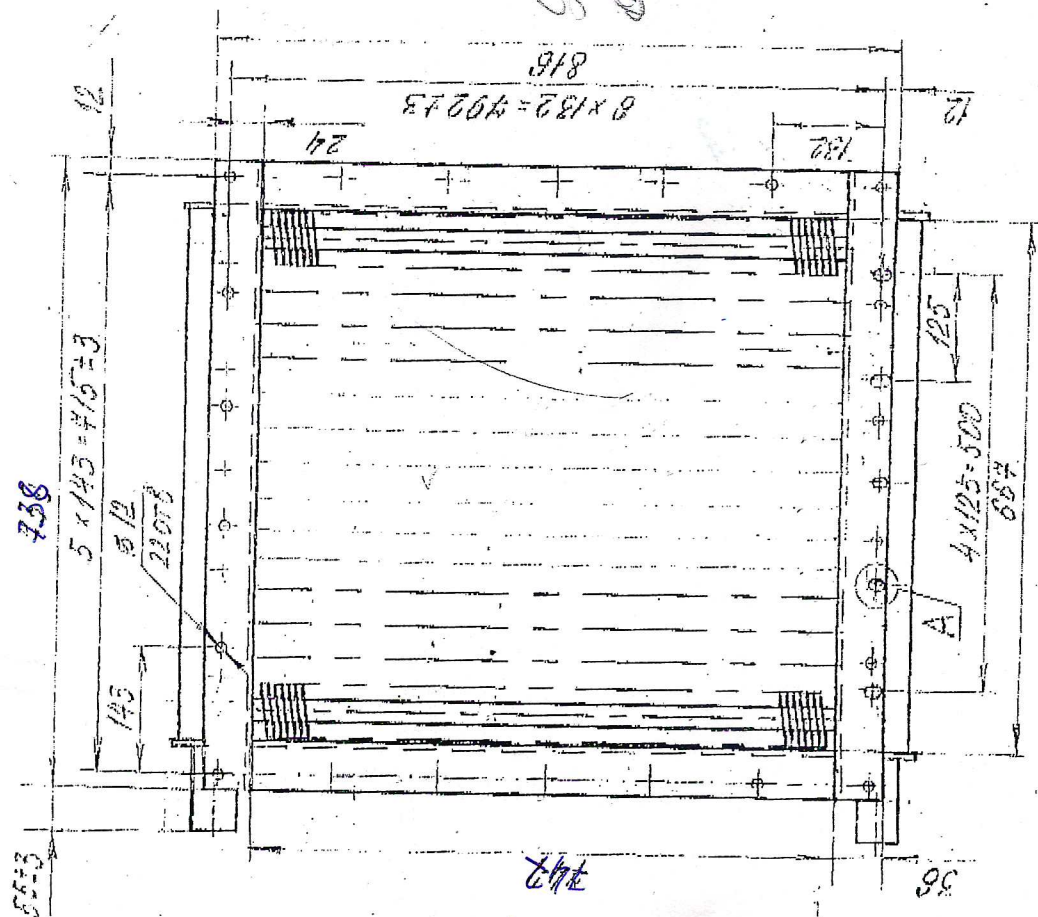


Обозначение	Площадь поверхности надреза, м <sup>2</sup>	Площадь сечения (ср. зн.) для прохода теплоносителя, м <sup>2</sup>	существующая элеваторная стояльная труба
77-123.013-01	4,9	0,023	ø10x15
77-123.013-02		0,05	ø16x20

[illegible]

Плещавъ фьрмашеньо - 079 М.

Теплоотдающий элемент — биметаллический, выполненный по несущей стальной

WZOM 2,8 MM - 93 WZM

Число рядовъ перемѣняющихся элементовъ - 6

Удалю хоботки под ступеньками на лестничной площадке -

Рабочие парметры, не более: давление - 12 МПа, температура - 300 °C.

[illegible]

жесткопородчат (нежесткопородчат): сталь, орудие убийства - орудие убийства АД1.