

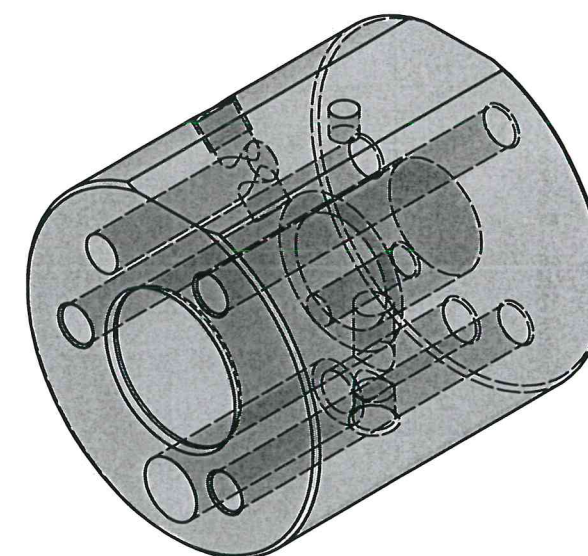


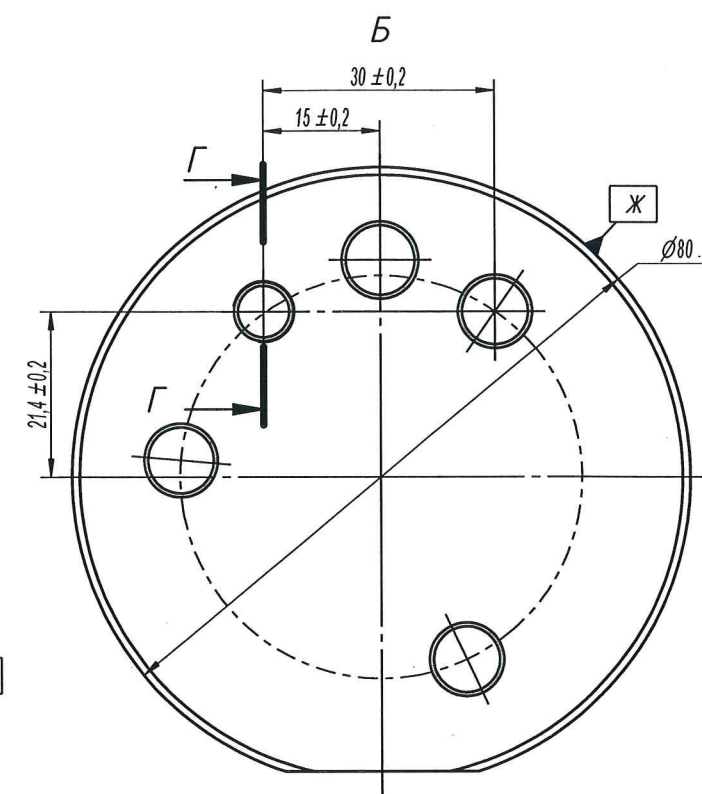

10 шт к 20.07

КОНТРОЛЬНЫЙ

1. 24...30 HRC.
2. Материал-заменитель: Круг  $\frac{85 \text{ В ГОСТ } 2590-2006}{40\text{X-T ГОСТ } 4543-2016}$
3. \*Размеры для справок.
4. \*\*Размеры и параметры обеспечить инструментом.
5. Острые кромки скруглить  $R=0,2\text{мм}$ .
6. Контролировать соединение каналов.
7. Наличие стружки и заусенцев недопустимо.
8. Неизвестные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-м.

|           |                |          |       |            |                                                      |                       |
|-----------|----------------|----------|-------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |                |          |       |            |                                                      | VHS 65.50.3110-03.101 |
| Изм.      | Лист           | № докум. | Подп. | Дата       | Крышка торможения                                    |                       |
| Разраб.   | Гуринович А.В. |          |       | 24.08.2016 |                                                      |                       |
| Пров.     | Готовчаков     |          |       |            |                                                      |                       |
| Т. контр. | Кульша         |          |       |            |                                                      |                       |
| Нач. отд. |                |          |       |            |                                                      |                       |
| Н. контр. | Козлович       |          |       |            | Лист                                                 | Листов                |
| Удл.      | Марков         |          |       |            | 1                                                    | 1                     |
|           |                |          |       |            | Круг 85-В ГОСТ 2590-2006<br>45-2ГП-ТО ГОСТ 1050-2013 | ООО "БАЗДорМаш"       |