

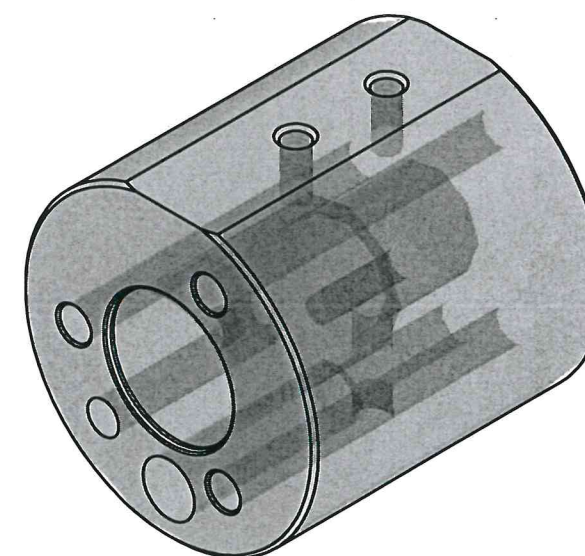
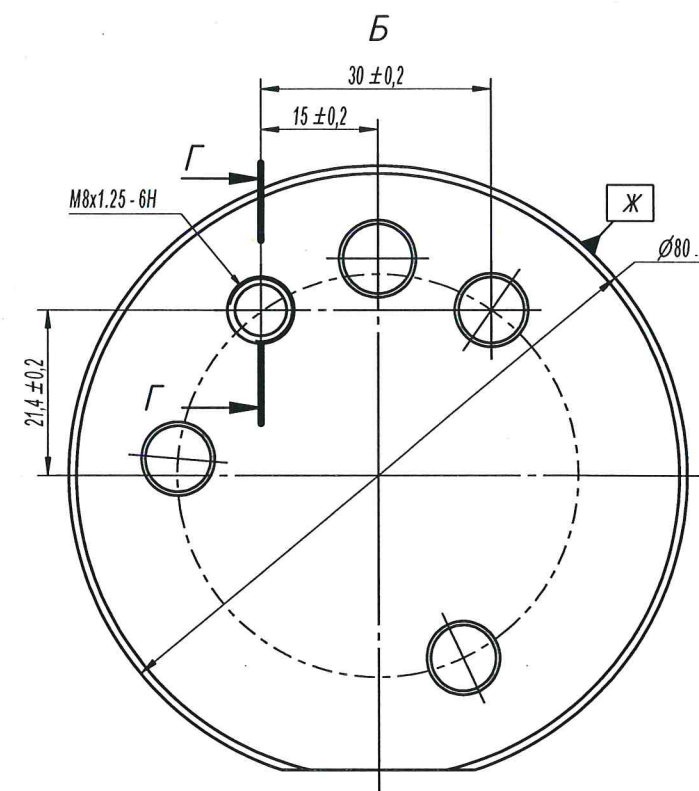




КОНТРОЛЬНЫЙ

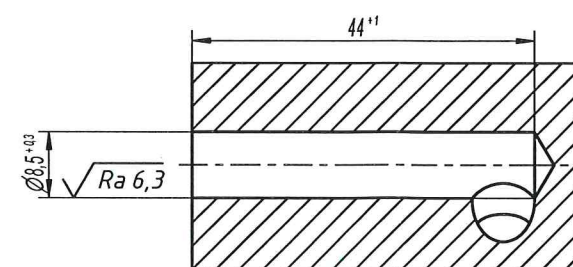

1. 24...30 HRC.
2. Материал-заменитель: $\frac{85 \text{ В ГОСТ } 2590-2006}{40\text{X-T ГОСТ } 4543-2016}$
3. *Размеры для справок.
4. **Размеры и параметры обеспечить инструментом.
5. Острые кромки скруглить $R=0,2\text{мм}$.
6. Контролировать соединение каналов.
7. Наличие стружки и заусенцев недопустимо.
8. Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-т.

					ВНС 70.55.3110-00.003				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпс	Дата	Крышка торможения	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Гуринович А.В.		24.06.2016				2,5 кг	3 : 2	
Пров.	Готовчилов								
Т. контр.	Кульба					Лист	Листов	1	
Нач. отд.									
Н. контр.	Козлович					Круг	85-В ГОСТ 2590-2006 45-2ГП-ТО ГОСТ 1050-2013	ООО "БАЗДорМаШ"	
Утв.	Марков		24.06.2016						