


40 шт к 26.08

$\sqrt{Ra\ 2,5\ (\checkmark)}$

ВНС 100.60.549-00.001

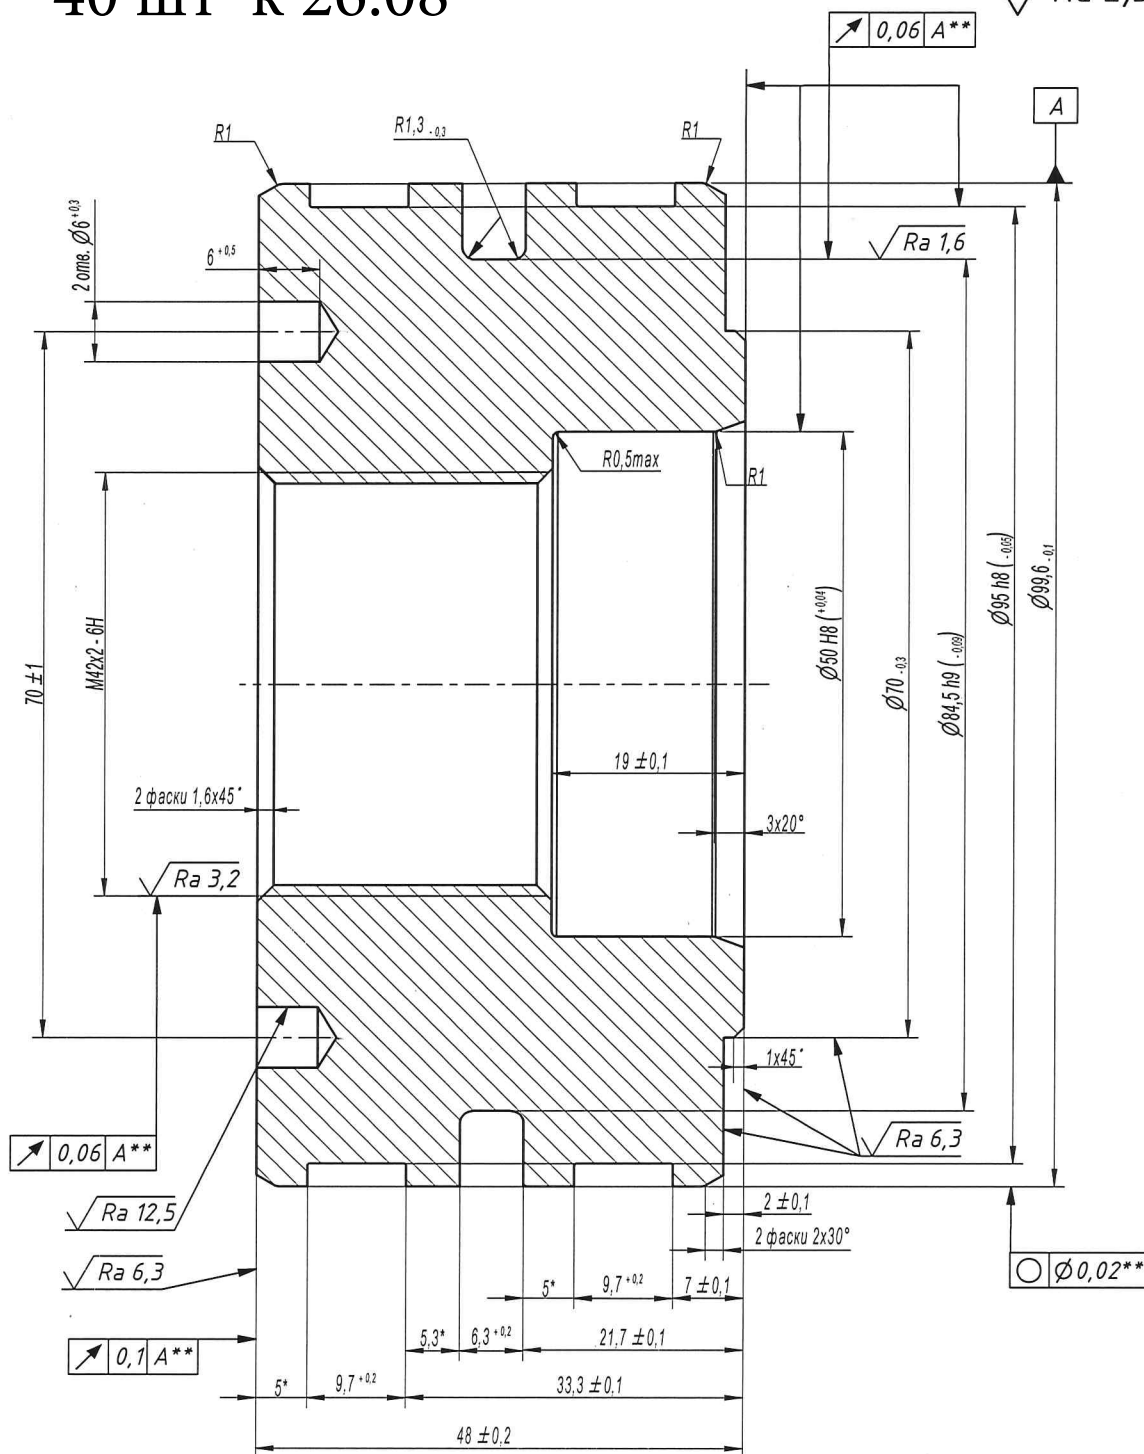

КОНТРОЛЬНЫЙ

1. *Размеры для справок.
2. **Размеры и параметры обеспечить инструментом.
3. Радиусы в канавках под уплотнения внешние $R=0,2\ \text{мм}$, внутренние $R=0,4\ \text{мм}$.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мК.
5. Наличие черноты и ржавчины не допускается.
6. Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

				ВНС 100.60.549-00.001		
				Поршень		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Ковалев			31.07.2020	0	2,07
Пров.	Готовчиков					2:1
Т. контр.					Лист	Листов
Нач. БТК	Марков					1
Н. контр.	Кишук				ОДО	
Утв.	Готовчиков				"БЕЛАВТОЗАПЧАСТЬ"	
				Круг	ВНГО ГОСТ 2590-2006	
					35-2ГП-ТО ГОСТ 1050-2013	
				Копировал	Формат А3	