


0992-4064.07

$F_3^* = 20000 \text{ H}$

$F_2 = 16000 \text{ H}$

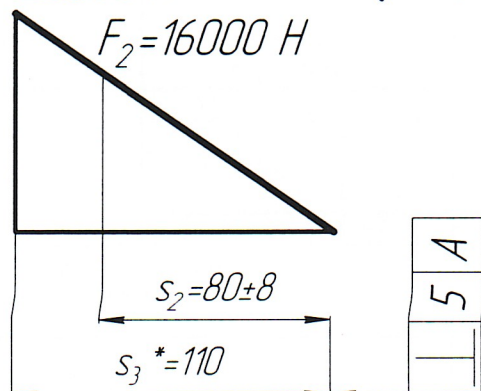

290 ± 5

5 min

$33,75^*$

5 A

Ra 6,3

$\phi 120 \pm 1,8$

$\phi 20^*$

$26,9^*$

Ra 6,3

1 38...42 HRC.

2 *Размеры для справок.

3 Модуль сдвига $G^* = 78500 \text{ МПа}$.

4 Напряжение касательное при кручении $\tau_3^* = 670 \text{ МПа}$.

5 Направление наливки правое.

6 Число рабочих витков $n = 8$.

7 Число витков полное $n_1 = 9,5$.

8 Длина развернутой пружины $L = 3200 \text{ мм}$.

9 Остальные технические требования по ГОСТ 16118-70.

10 *Размеры и параметры для справок.

0992-4064.07

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шафаревич			05.08.2026
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Скибидская			

Пружина

Сталь 65Г ГОСТ 14959-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	7,9	1:2,5
Лист	Листов	1

ОАО "ВолМет"