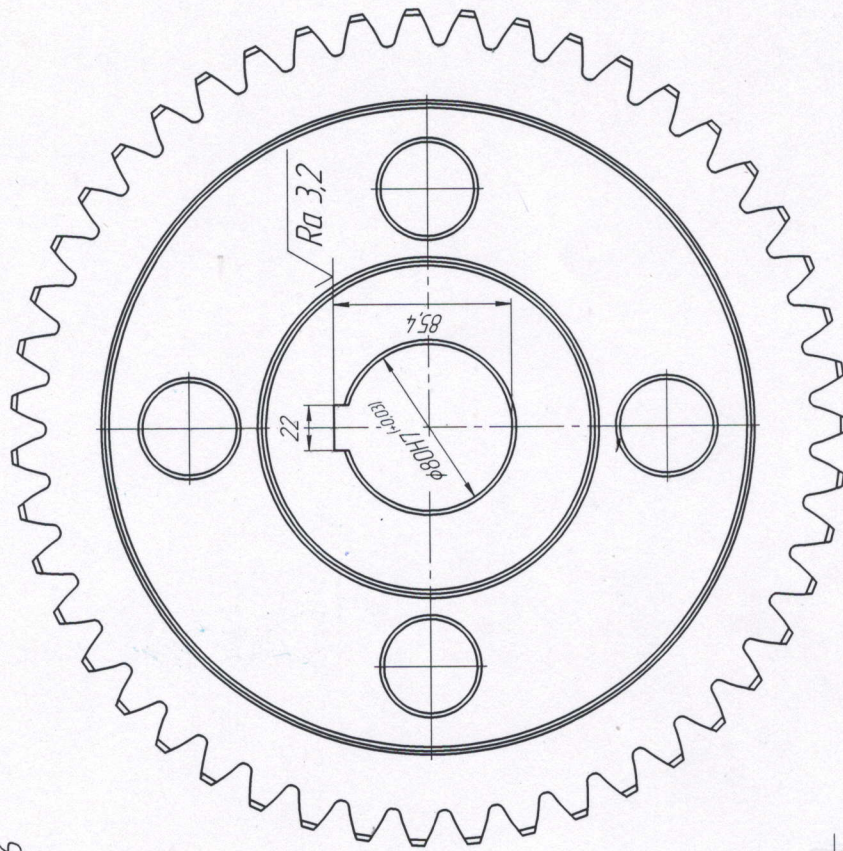


$$Z=47 \quad m=8$$


Модуль	m	8
Число зубьев	z	47
Нормальный исходный контур	—	ГОСТ 13755-2015
Коэффициент смещения	x	+0,6826
Степень точности по ГОСТ 1643-81	—	7-С
Длина общей нормали	W	$162,512_{-0,23}^{+0,11}$
Допуск на колебание длины общей нормали	F_{nw}	0,04
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За адорат колеса F_i''	0,09
	На одном зубе f_i''	0,032
Контролировать при отсутствии backlash с измерительной шестерней	Допуск на радиальные динение зубчатого венца F_r	0,063
	Допуск на погрешность профиля зуба f_r	0,019
	Отклонение осовдного шага f_{pt}	$\pm 0,022$
Делительный диаметр	d	376
Допуск на погрешность направления зуба	F_{β}	0,016
Допуск на торцовое динение динздой поверхности	F_T	0,045
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса		

2 wt.

[illegible]

- 1 * - размеры для справок.
- 2 неуказанные предельные отклонения H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- 3 45.....50 HRC.