


КНТР.713511.004

√ Ra 3,2

Перв. примен.

КНТР.4.224.12.333

Справ. №

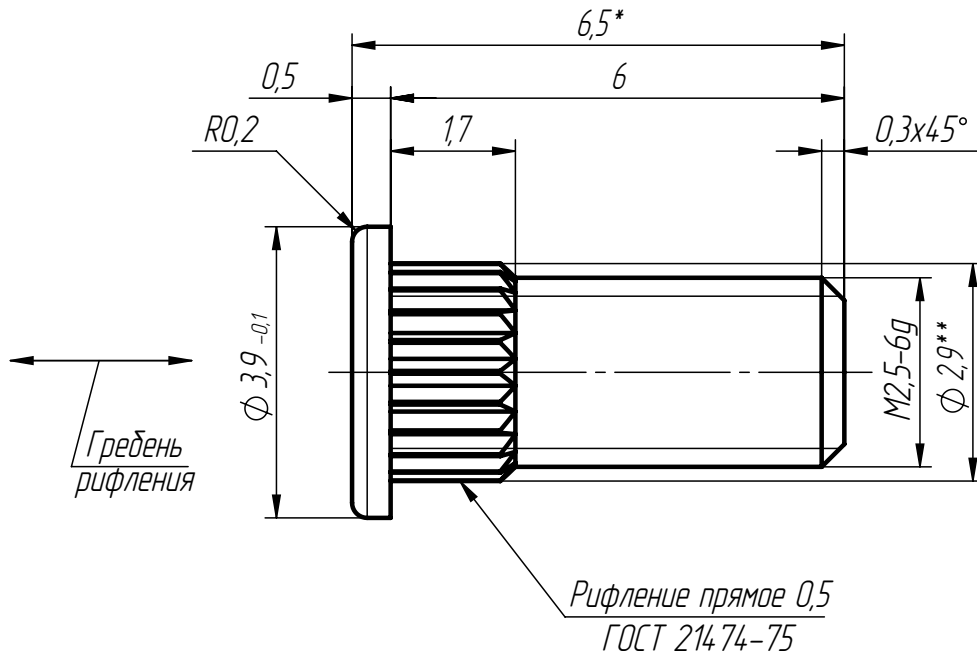

1 \* Размер для справок.

2 \*\* Размер после накатки.

3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT12/2.

4 Рифление прямое 0,5 ГОСТ 21474-75.

5 Покрытие: Ц13. хр. по ГОСТ 9.301-86.

6 Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

КНТР.713511.004

Шпилька

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Якушевич		
Проб.		Лишко		
Т. контр.		Качановский		
Н. контр.		Хоменко		
Утв.		Завадская		

Лит.	Масса	Масштаб
	0,3 г	10:1
Лист		Листов 1

Круг 4-h12 ГОСТ 7417-75 /  
20-Б-Н ГОСТ 10702-78