


40 шт к 26.08

✓ Ra 2,5 (✓)

ВНС 100.60.549-00.002

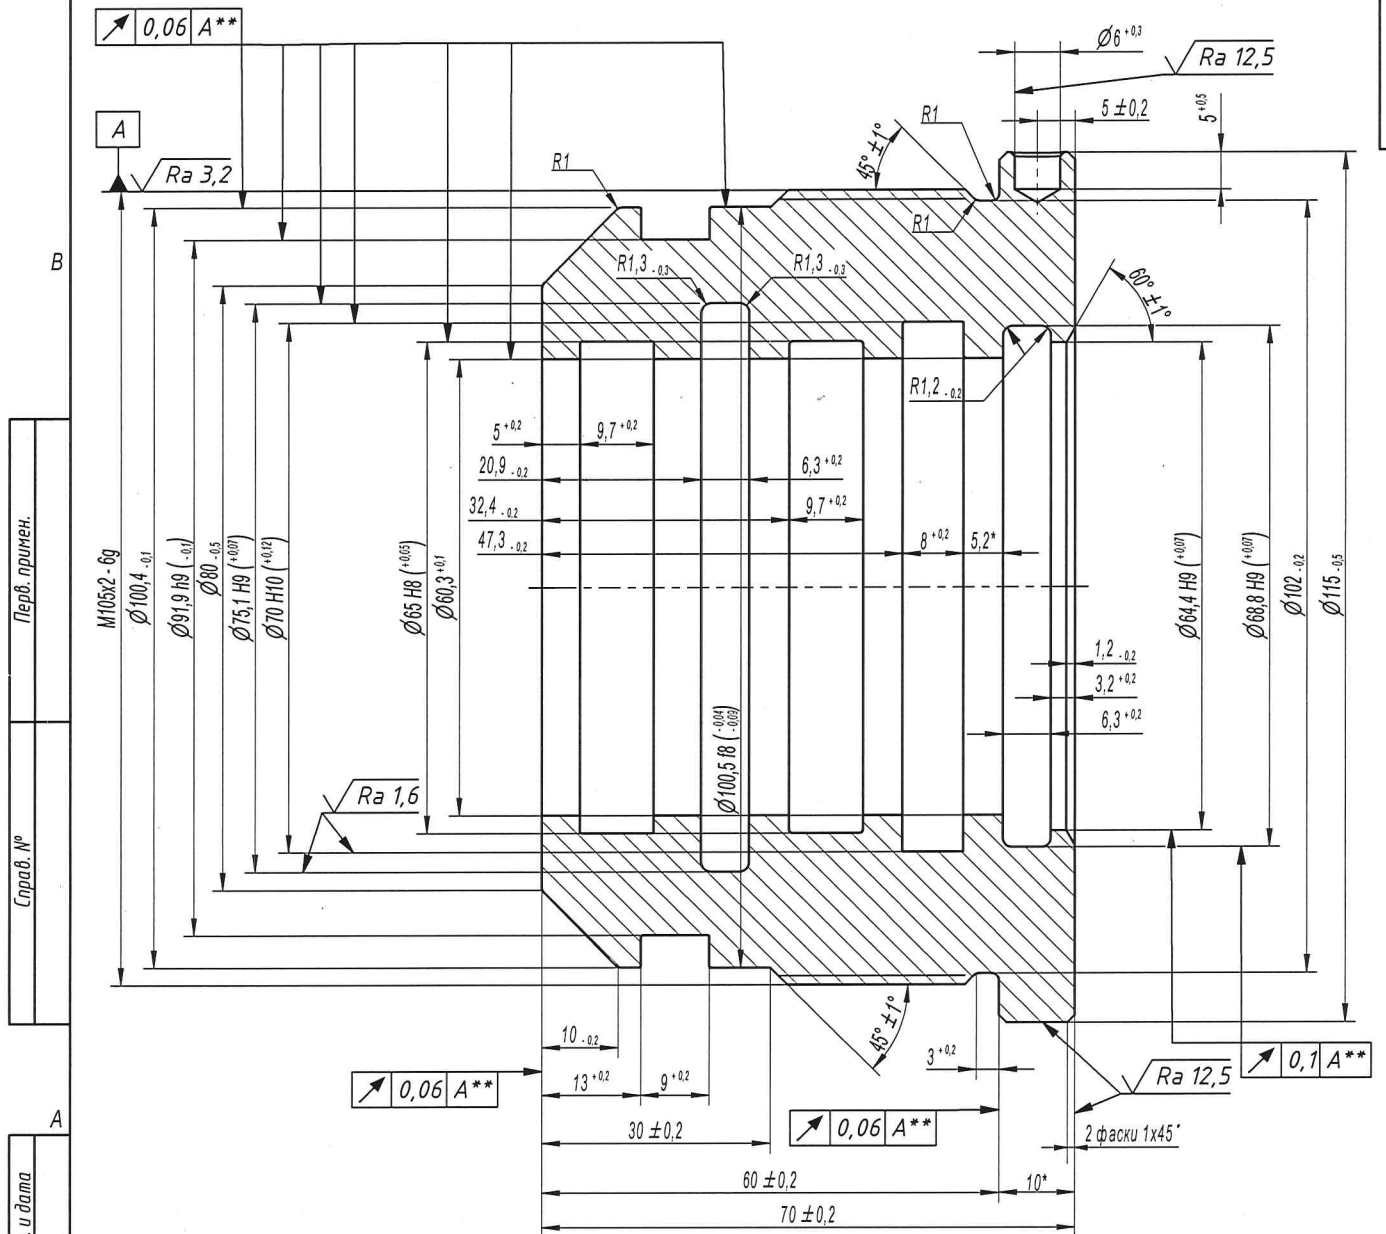

КОНТРОЛЬНЫЙ

- * Размеры для справок.
- ** Размеры и параметры обеспечить инструментом.
- Радиусы в канавках под уплотнения внешние R=0,2мм, внутренние R=0,3мм, обеспеч. инстр.
- Острые кромки притупить радиусом R=0,2мм.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мК.
- Наличие черноты и ржавчины недопустимо.
- Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

ВНС 100.60.549-00.002

Изм. Лист				ВНС 100.60.549-00.002			
Разраб. Ковалев				Грундбукса			
Пров. Готовчиков				Лит. Масса Масштаб			
Т. контр.				0	2,66	2:1	
Нач. БТК Марков				Лист Листов 1			
Н. контр. Кошук				ОДО			
Утв. Готовчиков				"БЕЛАВТОЗАПЧАСТЬ"			

Копировал

Формат А3