


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

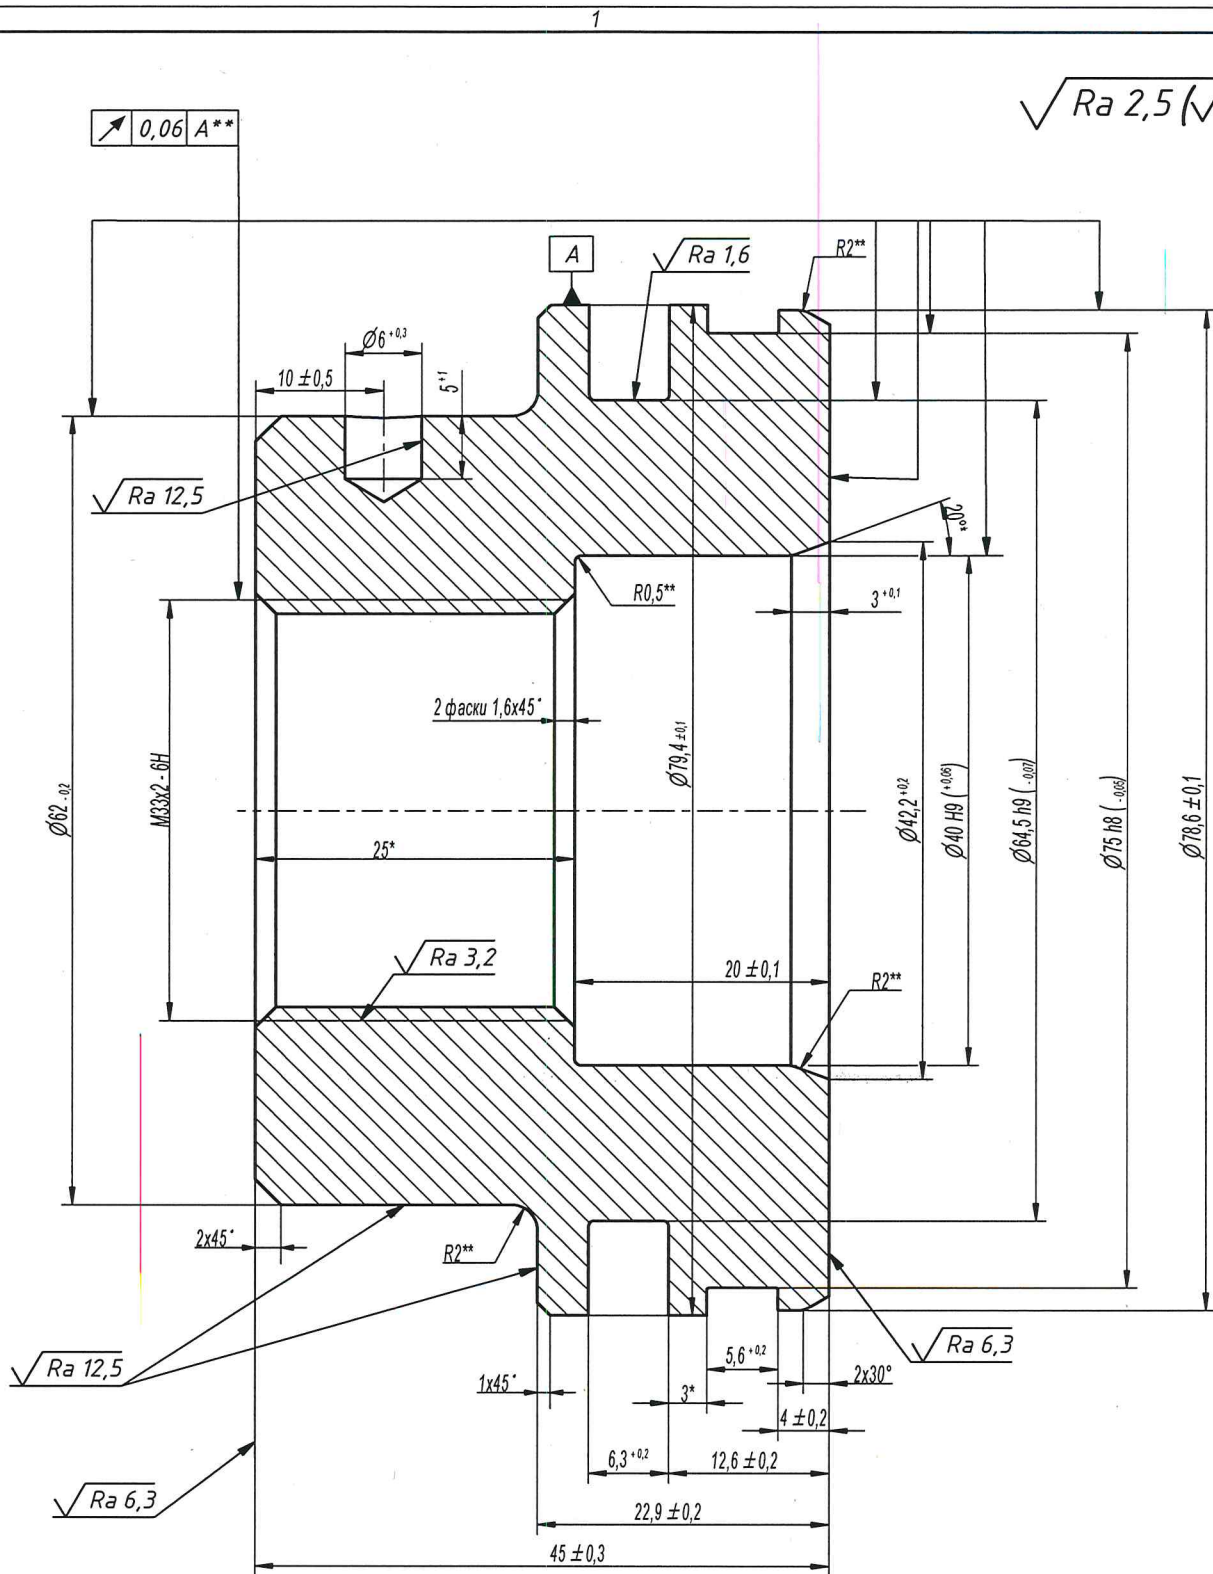

50 шт к 14.08

- * Размеры для справок.
- ** Размеры и параметры обеспечить инструментом.
- Радиусы в канавках под уплотнения внешние $R=0,2$ мм, внутренние $R=0,4$ мм.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.

КОНТРОЛЬНЫЙ

						ВНС 80.50.277-00.001					
						Поршень					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.					Масса	Масштаб
Разраб.	Асташко	04.12.2025								0,95	2,5:1
Пров.	Готовчилов										
Т. контр.	Кульша				Лист					Листов	1
Нач. БТК					В 85 ГОСТ 2590-2006						
Н. контр.	Козимович				35-2ГП-ТО ГОСТ 1050-2013						
Утв.	Марков	15.12.25			000 "БАЗДорМаш"						

Копировал

Формат А3

ВНС 80.50.277-00.001